

SEKTÖRDE

36  
YIL



**plahosan**  
Plastik Hortum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**PLAHOSAN**  
**KATALOG**

## BELGELER GARANTİ ŞARTLARI

Firmamız tarafından üretilen sert PVC takviyeli spiral hortumların E-V-HV-TE-AE-HJ çeşitleri;

- 1-) Her nevi imalat hatalarına,
- 2-) Emiş esnasında meydana gelebilecek kapanmalara,
- 3-) Veriş esnasında belirlenen çalışma basıncının altında meydana gelebilecek patlamalara karşı, üretim tarihinden itibaren 1 yıl firmamız garantisidir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı hasar gören hortum yetkili bayimizden iade alınarak yerine yenisi verilecek veya bedeli ödenecektir. Yetkili bayimiz ise tüketiciye karşı aynı yükümlülüğü taşımakta olduğunu bayilik anlaşması ile birlikte kabul etmiş sayılır.

Ancak kataloğumuzda belirtilen çalışma şartlarına uygun olmayan kullanımlar ile yanlış montaj ve kullanım hataları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**plahosan**  
Plastik Hortum Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Tüm ürünlerimizde  
İstenilen renk,  
gramaj ve uzunlukta  
üretim  
yapılabilmektedir.

**ÜRETİM**



## HAKKIMIZDA



“Plahosan” kurumsal kimliğiyle 1983 yılında spiralli hortum ve bahçe hortum grupları üretmek ve geliştirmek üzere yola çıktık. Günümüzde; tarım , inşaat ve sanayi sektörü gibi geniş yelpazede üretim yapmaktayız.

En büyük sıkıntısı standardizasyon eksikliği ve insan sağlığını tehdit eden zararlı hammadde kullanımı olan sektörümüzde, öngörülebilecek bu tip zararları önlemek için, hammadde üretici ve ithalatçılarımızdan ürün sertifikası talep ederek çalışmaktayız.

Ürünlerimizde ağır metal (cadmium, kurşun v.b.) içeren katkı maddelerini kesinlikle kullanmamaktayız.

### ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

- 1- Tarım Sektörü (Sulamada emici ve verici nitelikli)
- 2- İnşaat Sektörü (Lavabo ve Sifonlarda)
- 3- Sanayi (Özellikle tekstil başta olmak üzere tüm sınıai kuruluşlarda, makine imalat sanayiinde)
- 4- Elektrik ve Klima Tesisatlarında
- 5- Havuz ve Jakuzi Sistemlerinde
- 6- Vidanjörle Yapılan Atık Su Tahliye İşlerinde



## E TİPİ YEŞİL EMİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)



### Özellikler

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	Çap (inch)	Çap (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK MT
MA10030	3/4"	19,1	25	260	24/50
MA10040	1"	25,4	24	330	24/50
MA10050	1 1/4"	31,8	22	400	24/50
MA10060	1 1/2"	38,1	22	520	24/50
MA10070	2"	50,8	20	850	24/50
MA10080	2 1/2"	63,5	18	1190	24
MA10090	3"	76,2	18	1600	24
MA10100		80	17	1630	24
MA10110	3 1/2"	90	17	1950	24
MA10120	4"	101,6	16	2600	24
MA10130	5"	127	14	3750	24
MA10140	6"	152,4	14	4700	24
MA10150	8"	203,2	13	7400	6

## E TİPİ YEŞİL EMİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)



### Özellikler

Orta hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta hizmet pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	Çap (inch)	Çap (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK MT
MA10035	3/4"	19,1	24	240	24/50
MA10045	1"	25,4	22	280	24/50
MA10055	1 1/4"	31,8	21	360	24/50
MA10065	1 1/2"	38,1	21	480	24/50
MA10075	2"	50,8	19	800	24/50
MA10085	2 1/2"	63,5	17	1150	24
MA10095	3"	76,2	17	1500	24
MA10105		80	16	1550	24
MA10115	3 1/2"	90	16	1800	24
MA10125	4"	101,6	15	2500	24
MA10135	5"	127	13	3600	24
MA10145	6"	152,4	13	4400	24
MA10155	8"	203,2	11	7000	6

## V TİPİ SARI EMİCİ / VERİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)



### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya  
karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle  
üretilmektedir.  
İç ve dış yüzey düzdür.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe pompa emişlerinde,  
likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MB10020	5/8"	15,9	24	150	24/50
MB10030	3/4"	19,1	21	230	24/50
MB10040	1"	25,4	19	260	24/50
MB10050	1 1/4"	31,8	18	340	24/50
MB10060	1 1/2"	38,1	18	460	24/50
MB10070	2"	50,8	17	780	24/50
MB10080	2 1/2"	63,5	15	1100	24
MB10090	3"	76,2	15	1415	24
MB10100		80	14	1460	24
MB10110	3 1/2"	90	14	1775	24
MB10120	4"	101,6	13	2415	24
MB10130	5"	127	13	3500	24

## V TİPİ SARI VERİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya  
karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle  
üretilmektedir.  
İç ve dış yüzey düzdür.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta  
hizmetlerde, pompa veriş, likit ve sair  
malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MB10025	5/8"	15,9	23	115	24/50
MB10035	3/4"	19,1	20	175	24/50
MB10045	1"	25,4	18	200	24/50
MB10055	1 1/4"	31,8	17	280	24/50
MB10065	1 1/2"	38,1	17	360	24/50
MB10075	2"	50,8	16	650	24/50
MB10085	2 1/2"	63,5	14	850	24
MB10095	3"	76,2	14	1150	24
MB10105		80	13	1250	24
MB10115	3 1/2"	90	13	1550	24
MB10125	4"	101,6	11	1850	24
MB10135	5"	127	11	3200	24

## E TİPİ BEYAZ EMİCİ SİRİRAL HORTUM



### Özellikler

Ađır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karřı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İ, dıř yüzeyler düzdür.

### alıřma Sıcaklıđı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inřaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir. Tekne ve yatların iç tesisatlarında, vidanjörlerde emme ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	AP (inch)	AP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĐIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MA20030	3/4"	19,1	25	250	50
MA20040	1"	25,4	24	320	25
MA20041	1 1/7"	29,0	22	350	25
MA20050	1 1/4"	31,8	22	400	25
MA20060	1 1/2"	38,1	20	520	25
MA20070	2"	50,8	18	850	25
MA20080	2 1/2"	63,5	18	1190	25
MA20090	3"	76,2	17	1600	25
MA20100		80	17	1650	25
MA20110	3 1/2"	90	16	2000	25
MA20120	4"	101,6	14	2720	25
MA20130	5"	127	14	3750	25
MA20140	6"	152,4	13	4700	25

## JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI



### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karřı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İ, dıř yüzeyler düzdür.

### alıřma Sıcaklıđı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Yüzme havuzu su sirkülasyonu, jakuzi kuvet sistemlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	DIř AP (mm)	İ AP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĐIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MJ10000	20	16	24	170	50
MJ10010	32	26,5	22	330	25
MJ10020	50	42	19	770	25
MJ10030	63	54	17	950	25
MJ10040	75	63,5	17	1650	25
MJ10050	90	80	16	1720	25

## JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI BEYAZ ÖRGÜLÜ ve ŐEFFAF



### Özellikler

Alt kat yüksek kaliteli Őeffaf malzeme, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik, üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC malzemeden üretilmektedir.

### alıřma Sıcaklıđı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Jakuzi kuvet sistemlerinde su sirkülasyonunda kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	İ AP (mm)	DIř AP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĐIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MJ10005	8	14	30	125	100
MJ10015	10	15,5	30	145	100
MJ10025	3,5	5,5	XX	24	100

ÜRünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İ - dıř ap toleransları  $\pm 0,6-0,8$  mm arasındır. Katalogdaki bilgi ve fotođraflar Plahosan'a aittir. izinsiz kullanılmaz

## HV TİPİ KIRMIZI VERİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MC10040	1"	25,4	14	190	50
MC10050	1 1/4"	31,8	12	230	50
MC10060	1 1/2"	38,1	12	320	50
MC10070	2"	50,8	10	470	25
MC10080	2 1/2"	63,5	10	690	25
MC10090	3"	76,2	9	1000	25
MC10100		80	9	1150	25
MC10110	3 1/2"	90	8	1350	25
MC10120	4"	101,6	7	1680	25
MC10130	5"	127	7	2440	25
MC10140	6"	152,4	7	3160	25
MC10150	8"	203,2	7	4400	25

## HV TİPİ KIRMIZI VERİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MC10045	1"	25,4	13	170	50
MC10055	1 1/4"	31,8	11	200	50
MC10065	1 1/2"	38,1	11	280	50
MC10075	2"	50,8	9	400	25
MC10085	2 1/2"	63,5	9	620	25
MC10095	3"	76,2	8	900	25
MC10105		80	8	950	25
MC10115	3 1/2"	90	7	1170	25
MC10125	4"	101,6	6	1500	25
MC10135	5"	127	6	2100	25
MC10145	6"	152,4	6	2800	25
MC10155	8"	203,2	5	3500	25

## TE TİPİ TOZ EMİCİ SİRAL HORTUM (STANDART)



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MD10040	1"	25,4	170	50
MD10050	1 1/4"	31,8	220	50
MD10051	1 3/8"	35	400	50
MD10060	1 1/2"	38,1	300	50
MD10061		40	230	50
MD10062		45	390	50
MD10070	2"	50,8	420	25
MD10171		60	500	25
MD10080	2 1/2"	63,5	520	25
MD10090	3"	76,2	700	25
MD10100		80	750	25
MD10110	3 1/2"	90	840	25
MD10120	4"	101,6	1000	25
MD10130	5"	127	2000	25
MD10140	6"	152,4	2300	25
MD10150	8"	203,2	3600	25

## TE TİPİ TOZ EMİCİ SİRAL HORTUM (ORTA HİZMET)



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MD10045	1"	25,4	150	50
MD10055	1 1/4"	31,8	180	50
MD10056	1 3/8"	35	250	50
MD10065	1 1/2"	38,1	260	50
MD10066		40	270	50
MD10067		45	350	50
MD10075	2"	50,8	360	25
MD10176		60	450	25
MD10085	2 1/2"	63,5	470	25
MD10095	3"	76,2	600	25
MD10105		80	670	25
MD10115	3 1/2"	90	700	25
MD10125	4"	101,6	760	25
MD10135	5"	127	1500	25
MD10145	6"	152,4	1600	25
MD10155	8"	203,2	3000	25



## SE TİPİ SİYAH ELASTİK SİRİAL HORTUM



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC  
takviyesiyle üretilmiştir.  
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde  
özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MD20010	1"	25,4	140	50
MD20020	1 1/4"	31,8	170	50
MD20030	1 1/2"	38,1	230	50
MD20040	2"	50,8	320	25
MD20050		60	400	25
MD20060	2 1/2"	63,5	420	25
MD20070	3"	76,2	550	25
MD20180		80	640	25
MD20090	3 1/2"	90	670	25
MD20100	4"	101,6	700	25
MD20110	5"	127	1400	25
MD20120	6"	152,4	1500	25

## ÇELİK TELLİ HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF10093	1/2"	12,5	7	180	100
MF10094	5/8"	16	7	240	50
MF10095	3/4"	19	7	310	50
MF10096	1"	25	6	510	50
MF10097	1 1/4"	32	6	650	50
MF10098		35	6	730	50
MF10099	1 1/2"	38	5	800	50
MF10100		40	5	870	50
MF10101		45	5	1100	50
MF10102	2"	51	5	1200	50
MF10103		60	5	1800	50
MF10104	2 1/2"	63	5	1950	50
MF10105	3"	76	5	2500	30-50
MF10106		80	5	2700	30-50
MF10107		90	5	3000	30-50
MF10108	4"	102	5	3400	30-50
MF10109	5"	127	5	4700	30-50
MF10110	6"	152	5	6350	30-50

### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir.  
Kırılmaya karşı dayanıklıdır.  
Esnektir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde her türlü  
ağır hizmetlerde pompa emişlerinde, likit vs. malzeme  
naklinde kullanıma uygundur.

## VİDANJÖR HORTUMU



### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir.  
İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Vidanjörlerde ağır hizmetlerde her türlü likit ve sair malzemelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MC10124	4"	101,6	14	2300	25

## MİBZER HORTUMU



### Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir.  
İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım makinalarında tohum ekme işleminde kullanılır.  
Her türlü hava, duman, gaz, toz, talaş vb. emme işlerinde de kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MD10053	1 1/4"	31,8	200	50
MD10057	1 3/8"	35	290	50

## LS TİPİ BEYAZ SPİRALLİ KLİMA HORTUMU



### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir  
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir.  
Pislik tutmayan iç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Klima ve soğutucularda su tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
ME10020	5/8"	16	70	50
ME10030	3/4"	19	90	50



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
ME20020	5/8"	16	80	50
ME20030	3/4"	19	90	50
ME20040	1"	25,4	125	50
ME20050	1 1/7"	29	145	50
ME20060	1 1/4"	31,8	165	50
ME20070	1 1/2"	38,1	220	50
ME20080	2"	50,8	330	50

### LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (STANDART)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
ME20045	1"	25,4	105	50
ME20055	1 1/7"	29	125	50
ME20065	1 1/4"	31,8	145	50
ME20075	1 1/2"	38,1	195	50
ME20085	2"	50,8	290	50

### LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (ORTA HİZMET)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
ME10040	1"	25,4	125	50
ME10050	1 1/7"	29	145	50
ME10060	1 1/4"	31,8	165	50
ME10070	1 1/2"	38,1	220	50
ME10080	2"	50,8	330	50

### LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (STANDART)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
ME10045	1"	25,4	105	50
ME10055	1 1/7"	29	125	50
ME10065	1 1/4"	31,8	145	50
ME10075	1 1/2"	38,1	195	50
ME10085	2"	50,8	290	50

### LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ LAVABO SİFON HORTUMU (ORTA HİZMET)

#### Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzeyler düz, dış yüzeyler boğumludur.

#### Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

#### Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

## ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (EKONOMİK)

### Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF10010	1/2"	12,5	80	100
MF10020	5/8"	16	110	100
MF10030	3,4"	19	135	100
MF10040	1"	25	210	50
MF10050	1 1/4"	32	300	50

## ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (STANDART)

### Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF10070	1/2"	12,5	95	100
MF10080	5/8"	16	130	100
MF10090	3,4"	19	170	100
MF10100	1"	25	260	50
MF10110	1 1/4"	32	360	50
MF10120	1 1/2"	38	650	50

## ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM (SÜPER)

### Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst katta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası


### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF10130	5/16"	8	40	150	100
MF10140	3/8"	10	40	160	100
MF10150	1/2"	12,5	38	175	100
MF10160	5/8"	16	35	240	100
MF10170	3/4"	19	30	310	100
MF10180	1"	25	25	450	50
MF10190	1 1/4"	32	20	580	50

## PLAHO SAN EXPORT HORTUM

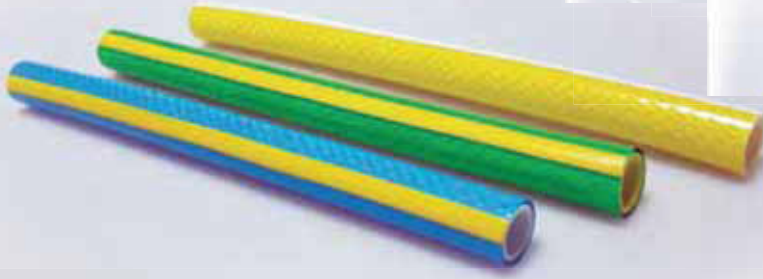

### Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30141	1/2"	12,5	18	120	100
MF30142	3/4"	19	15	190	100
MF30143	1"	25	12	280	50

## METEOR ÖRGÜLÜ HORTUMLAR (STANDART)



### Özellikler

Alt kat, siyah PVC malzeme, Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, PVC ile üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF20050	1/2"	12,5	95	100
MF20060	5/8"	16	135	100
MF20070	3/4"	19	160	100
MF20080	1"	25	260	50
ME20090	1 1/4"	32	360	50

## METEOR ÖRGÜLÜ HORTUMLAR (SÜPER)



### Özellikler

Alt kat, siyah PVC malzeme, Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF20055	1/2"	12,5	20	160	100
MF20065	5/8"	16	20	230	100
MF20075	3/4"	19	20	290	100
MF20085	1"	25	20	430	50
ME20095	1 1/4"	32	20	580	50

## ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUM (STANDART)

### Özellikler

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10°C ile +50°C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30010	1/2"	12,5	15	110	100
MF30020	5/8"	16	14	140	100
MF30030	3,4"	19	12	180	100
MF30040	1"	25	10	280	50

## ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUM (SUPER)

### Özellikler

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30050	1/2"	12,5	20	150	100
MF30060	5/8"	16	20	200	100
MF30070	3/4"	19	20	280	100
MF30080	1"	25	20	450	50
ME30085	1 1/4"	32	20	550	50

## ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUM (SÜPER LÜKS)

### Özellikler

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30090	1/2"	12,5	25	160	100
MF30100	5/8"	16	25	200	100
MF30110	3,4"	19	25	280	100
MF30120	1"	25	25	450	50

## PLAHOSAN BLUE LINE HORTUM



### Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme. Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik  
Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Yatlarda, marinalarda her türlü bahçe sulama işlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30144	1/2"	12,5	25	170	100
MF30145	3/4"	19	25	280	100
MF30146	1"	25	25	400	50

## THERMO SU HORTUMLARI (STANDART)



### Özellikler

Alt kat siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik. Üst katta aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MT20010	1/2"	12,5	20	160	100
MT20020	5/8"	16	20	200	100
MT20030	3/4"	19	20	260	100
MT20040	1"	25	20	450	50
MT20050	1 1/4"	32	20	550	50

## THERMO SU HORTUMLARI (SÜPER)



### Özellikler

Alt kat siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik. Üst katta aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	PATLAMA BASINCI (bar)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MT20060	1/2"	12,5	30	200	100
MT20070	5/8"	16	30	240	100
MT20080	3/4"	19	30	310	100
MT20090	1"	25	30	500	50
MT20100	1 1/4"	32	30	650	50

## SERALÜKS SİLİKONLU HORTUM (STANDART)

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG10010	1/2"	12,5	110	100
MG10020	5/8"	16	160	100
MG10030	3/4"	19	200	100
MG10040	1"	25	320	50
MG10050	1 1/4"	32	420	50
MG10055	1 1/2"	38	650	50

## SERALÜKS SİLİKONLU HORTUM (SÜPER)

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG10060	1/2"	12,5	150	100
MG10070	5/8"	16	220	100
MG10080	3/4"	19	320	100
MG10090	1"	25	500	50
MG10100	1 1/4"	32	650	50

## SERALÜKS SİLİKONLU ÖRGÜLÜ HORTUM

### Özellikler

Alt kat, şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı PVC ile üretilmiştir. Elastiktir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG10110	1/2"	12,5	110	100
MG10120	5/8"	16	160	100
MG10130	3,4"	19	200	100
MG10140	1"	32	320	50



## RENKLİ LÜKS ŞEFFAF HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF20070	1/2"	12,5	150	100
MF20071	5/8"	16	200	100
MF20072	3/4"	19	280	100
MF20073	1"	25	400	50
MF20074	1 1/4"	32	500	50

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den renklendirilerek üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, akvaryum, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

## R.L.K. RENKLİ HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30032	1/2"	12,5	140	100
MF30033	5/8"	16	180	100
MF30034	3,4"	19	260	100
MF30035	1"	25	420	50

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı esnek özel karışım PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

## DOĞALGAZ FLEX KILIF HORTUMU



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MH20097		18	100	50

### Özellikler

Isıya ve aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Doğalgaz çelik flexy bağlantıları ve benzeri alanlarda koruyucu ve kaplayıcı olarak kullanılır.

## ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (STANDART)

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG20010	1/2"	12,5	95	100
MG20020	5/8"	16	135	100
MG20030	3,4"	19	150	100
MG20040	1"	25	270	50
MG20050	1 1/4"	32	410	50
MG20060	1 1/2"	38	530	50

## ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (SÜPER)

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG20015	1/2"	12,5	115	100
MG20025	5/8"	16	160	100
MG20035	3,4"	19	185	100
MG20045	1"	25	360	50
MG20055	1 1/4"	32	510	50
MG20065	1 1/2"	38	650	50

## ŞEFFAF BAHÇE HORTUMLARI (EXTRA)

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MG20067	1/2"	12,5	160	100
MG20088	5/8"	16	180	100
MG20068	3,4"	19	350	100
MG20063	1"	25	540	50
MG20089	1 1/4"	32	780	50

## ŞEFFAF OTOMOTİV VE SANAYİ HORTUMLARI

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Otomotiv sanayisi ve inşaat sektöründe kullanılır.

## ŞEFFAF MİLİMETRİK TERAZİ HORTUMLARI

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

İnşaat sektöründe kullanılmaktadır.

## ŞOFBEN HORTUMLARI

### Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC;  
Takviye, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik;  
Üst kat her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Banyo şofben ve taharetmatik bağlantı hortumu olarak kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MH10010	4	8	45	100
MH10020	5	9	55	100
MH10025	6	9	48	100
MH10030	6	10	60	100
MH10040	7	12	95	100
MH10050	8	13	100	100
MH10060	9	14	110	100
MH10070	10	16	150	100

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MH20000	5/32"	4	25	100
MH20010	1/4"	6	30	100
MH20020	5/16"	8	40	100
MH20030	3/8"	10	50	100

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MH10108	8 mm	12	8	95	100
MH10109	8 mm	13,5	8	115	100
MH10112	9,5 mm	14,5	8	140	100

## TERMO HAVA HORTUMLARI



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MH30020	5/16"	8	20	160	100
MH30030	3/8"	10	20	190	100

## İKİZ TERMO HAVA HORTUMLARI



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MI30026	5/16"	8	20	320	100
MI30027	3/8"	10	20	380	100

## PULVERİZATOR HORTUMU (90 BAR)



### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli 2 kat polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-20 °C ile +60 °C arası

### Kullanım Alanları

Tarım ve sanayide yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
TAS10010	3/8"	10	90	210	100

## DÜZ GAZ HORTUMLARI



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MI10010	1/4"	6	100	50
MI10020	5/16"	8	115	50
MI10030	3/8"	10	150	50

### Özellikler

Aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

LPG gazların aktarılmasında kullanılır.

## ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MI20010	1/4"	6	100	50
MI20020	5/16"	8	130	50
MI20030	3/8"	10	150	50

### Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester

iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Kaynak işlerinde ve hava hatlarında, LPG aktarımında kullanılmaktadır.

## YANGIN HORTUMU



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AĞIRLIK GR/MT	UZUNLUK (mt)
MF30130	1" (Orta)	25	340	50
MF30140	1" (Kalın)	25	450	50

### Özellikler

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester

iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

### Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

### Kullanım Alanları

Yangın dolaplarında kullanılır.

**ALÇAK YOĞUNLUK  
P.E. SU BORULARI  
(BEYAZ - AÇIK MAVİ)**



**Özellikler**

1. kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir.  
Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.  
TS 418-2 normuna göre üretilmiştir

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır. Açık mavi ve beyaz renklerde üretilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç. BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)
MP10010	1/2"	20	10	100
MP10020	3,4"	25	10	100
MP10030	1"	32	10	100
MP10040	1 1/4"	40	10	100
MP10050	1 1/2"	50	10	100
MP10060	2"	63	10	100

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç. BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)
MP10005	1/2"	20	6	100
MP10016	3,4"	25	6	100
MP10023	1"	32	6	100
MP10041	1 1/4"	40	6	100
MP10051	1 1/2"	50	6	100
MP10061	2"	63	6	100

**ALÇAK YOĞUNLUK  
P.E. SU BORULARI  
(2.KALİTE - MAVİ)**



**Özellikler**

2. kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir.  
Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.

**Çalışma Sıcaklığı**

-5 °C ile +60 °C arası

**Kullanım Alanları**

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç. BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)
MP10011	1/2"	20	10	100
MP10024	3,4"	25	10	100
MP10032	1"	32	10	100
MP10043	1 1/4"	40	10	100
MP10054	1 1/2"	50	10	100
MP10065	2"	63	10	100

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	Ç. BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)
MP10037	1/2"	20	6	100
MP10038	3,4"	25	6	100
MP10039	1"	32	6	100
MP10078	1 1/4"	40	6	100
MP10079	1 1/2"	50	6	100
MP10080	2"	63	6	100

**ÖZEL TİP  
SİRAL HORTUM  
KELEPÇELERİ**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AMBALAJ (Adet)
TOK10010	1"	30-33	100
TOK10020		34-36	100
TOK10030	1 1/4"	37-40	100
TOK10040		41-43	100
TOK10050	1 1/2"	43-46	100
TOK10060		47-51	100
TOK10070		52-55	100
TOK10080	2"	56-61	100
TOK10090		62-65	50
TOK10100	2 1/2"	66-74	50
TOK10110		75-83	50
TOK10120	3"	84-91	50
TOK10130		92-102	50
TOK10140		103-110	50
TOK10150	4"	110-120	50
TOK10160		121-131	25
TOK10170	5"	135-145	25
TOK10180	6"	164-174	25

**PLASTİK  
SİRAL HORTUM  
EKLERİ**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	AMBALAJ (Koli - Adet)
MT10224	1/2"	1600 - 100
MT10225	5/8"	1200 - 100
MT10226	3/4"	750 - 50
MT10227	1"	440 - 40
MT10228	1 1/4"	270 - 15
MT10229	1 1/2"	168 - 10
MT10230	2"	90 - 10
MT10231	2 1/2"	60 - 5
MT10232	3"	45 - 5
MT10233	4"	24
MT10234	5"	10
MT10235	6"	5

## MARKET TİPİ HORTUMLAR



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MG10110	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF30141	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF10010	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MG10060	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF30144	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF10130	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF30032	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MT20010	1/2"	25	



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	
MF30010	1/2"	25	

Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları  $\pm 0,6-0,8$  mm arasındadır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. izinsiz kullanılamaz



### PVC EMİCİ HORTUMLARIN KULLANMA KILAVUZU

Hortumu almadan önce herhangi bir arıza, delik vs. olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun olmayan hortumu satın almayınız.

Emiş yapacağınız hortum boyu 6 metreyi geçmemelidir.

Emiş hortumunu pompaya takarak uygun kelepçe ile yeterli düzeyde sıkınız.

Aldığınız hortumu uzun süreli güneş ışınlarından koruyunuz, Mümkünse kapalı yerlerde muhafaza ediniz, Tarlada veya bahçede kalması durumunda üzerine güneşten etkilenmeyi önlemek için muhafaza yapınız.

Hortumun üzerinden traktör veya başka araç geçmesine mahal vermeyiniz, Sert ve sivri cisimlere temas ederek zedelenmelerine sebebiyet vermeyiniz.

Pompaya takılı vaziyette içinde su dolu olarak güneş altında bekletilmiş hortumla emiş yapmayınız. Zira hortum içindeki su kaynama derecesinde ısınmış ve hortumu normalin çok üzerinde yumuşatmış olacaktır, Isınmış suyun hortum içinden tahliye edilmesini sağlayınız. Hortumu yeniden emiş yapmak için hazırlayınız. Bu aşamada hortumu normal diriliğine getirmek için üzerine bir miktar soğuk su dökmeniz büyük yarar olacaktır.

Su çekilecek gölet, kanal, baraj vb. yerlerdeki gereksiz maddeleri bertaraf etmek için hortumun ucuna klapeli süzgeç takarak hortumun ve pompanın zarar görmesini önleyiniz,

Bütün uyarıları dikkate almakla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına ve milli ekonomiye katkıda bulunacağımızı, öncelikle kendinize ve üretici firmamıza yarar sağlayacağınızı bilmenizi istiyoruz.

Daha detaylı bilgi almak için hortumu satın aldığınız bayimiz kanalıyla firmamıza ulaşabilirsiniz.

## NOTLAR

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.





**PLAHOSAN PLASTİK HORTUM SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Hacımaşlı Mh. Hacımaşlı Cd. No: 46

Arnavutköy/İSTANBUL

Telefon : (+90) 212 683 07 15

Gsm : (+90) 530 517 15 68

Fax : (+90) 212 683 05 68

Website : [www.plahosan.com](http://www.plahosan.com)

Email : [info@plahosan.com](mailto:info@plahosan.com)

Email : [plahosan@gmail.com](mailto:plahosan@gmail.com)

**MADE IN**



Belge No.: 6464